



13/12/2022

Topologie réseau et système

Dossier comprenant 1 pages


Auteur : Lohan ABDENNOUR ; Yohan
HALIMI ; Hugo DE MARCO

Valideur : Christelle COLMARD


Destinataires : DSI Assumer

Version : 1.

Mode de diffusion : Réseau Interne

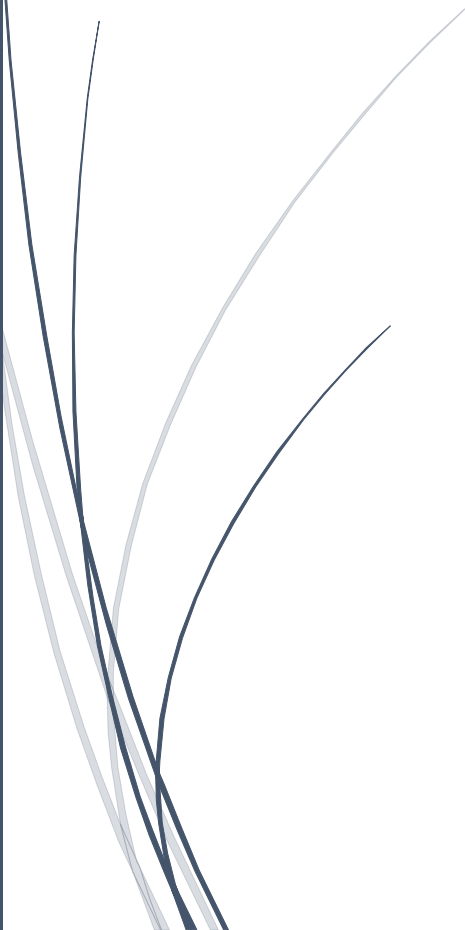

Ci-dessous la topologie réseau propre à Assumer.

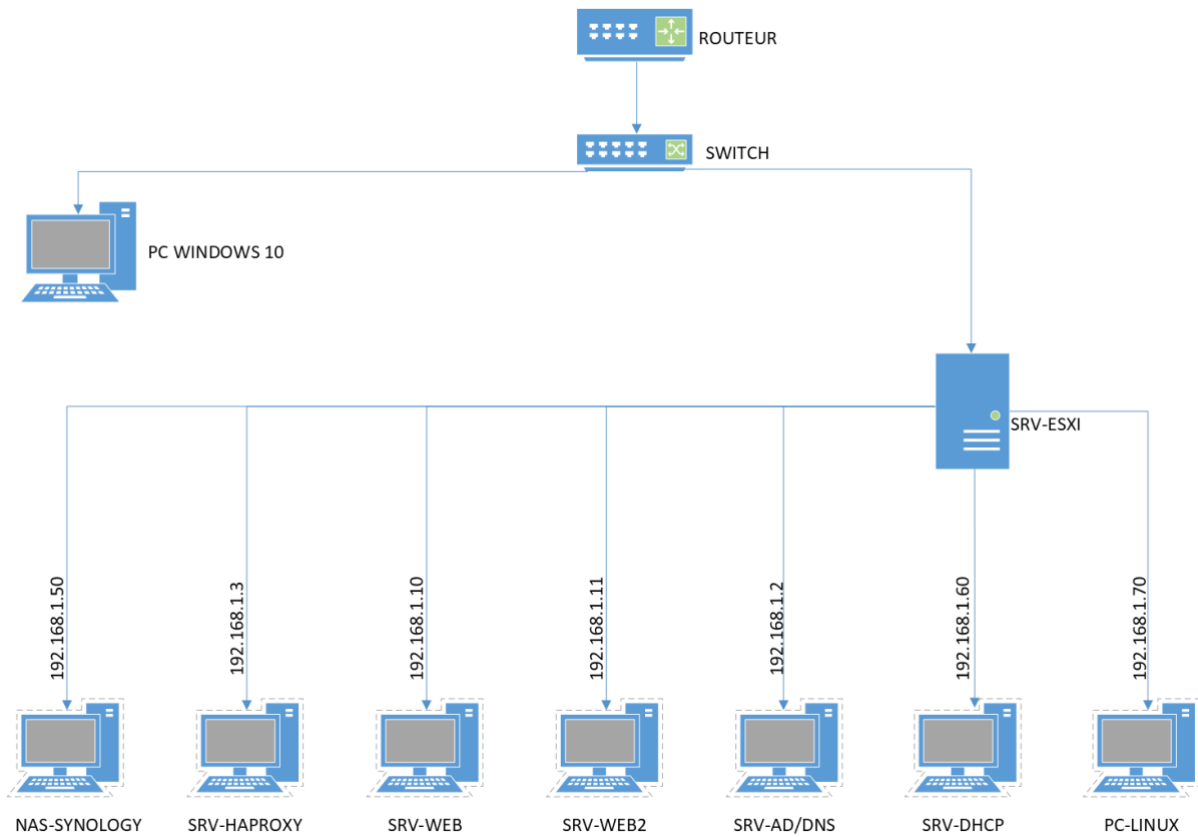

On retrouve les deux serveurs ainsi que le serveur proxy au sein d'un hyperviseur ESXI, cette installation s'explique par le fait que le proxy joue le rôle d'intermédiaire entre des pc clients situés sur le LAN d'assumer et des serveurs web situés sur ce même LAN, néanmoins si ce proxy visait à faire l'intermédiaire entre des serveurs internes sur le LAN d'assumer et des postes situés dans le WAN, il faudrait alors positionner le proxy entre le réseau LAN et le réseau WAN, et lui conférer deux interfaces réseau pour communiquer avec ces deux réseaux différents. Le schéma ci-dessous représente une installation de ce type.

